


IL SISTEMA CONSENTE DI EFFETTUARE :

- IL CENTRAGGIO DEL ROTORE SULLA MACCHINA OPERATRICE CON UNA PRECISIONE DI +/- 2/1000 MM
- IL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE PER ELIMINARE LE DEFORMAZIONI CREATESI DURANTE LO STOCCAGGIO
- LA MISURA DISCO PER DISCO DELLE ECCENTRICITÀ
- LA VALUTAZIONE DELLE ECCENTRICITÀ CON CALCOLO VETTORIALE IN UN SETTORE CIRCOLARE DI AMPIEZZA VARIABILE



REPORT ROTOR DATA RESULTS	
MODEL NAME	MODEL: RM_01_01_01
REPORT ID	REPORT: 1
OPERATOR	OPERATOR: J.M.
DATE	DATE: 2010-10-10
MAXIMUM SPEED	3000
MINIMUM SPEED	1000
ACTUAL SPEED	2000
MAXIMUM ACCELERATION	10000
MINIMUM ACCELERATION	1000
ACTUAL ACCELERATION	5000
MAXIMUM TORQUE	10000
MINIMUM TORQUE	1000
ACTUAL TORQUE	5000
MAXIMUM POWER	10000
MINIMUM POWER	1000
ACTUAL POWER	5000

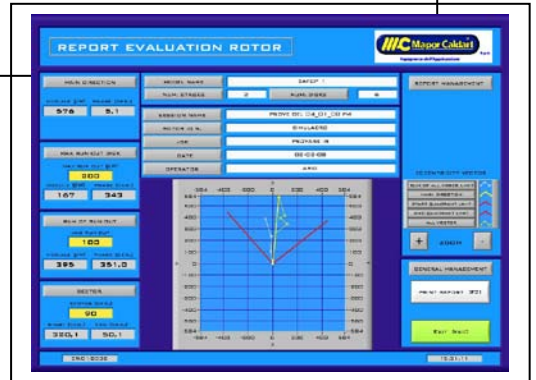